



リアクトル仕様書
LER11F0-50U0.5A

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社





図番 P006-146

定格 LER11F0-50U0.5A

1 一般仕様

項目	仕様	備考
コア材質	フェライト	
インダクタンス	20 μ H MIN	100kHz 時
定格電流	0.5A	
ピーク電流	—	
絶縁耐圧	500VAC(1 分間)	巻線~コア間
絶縁抵抗	100M Ω	DC500V 効-
規格	—	
絶縁種別	E 種	

2 外形

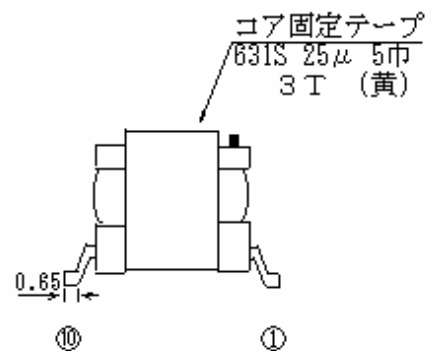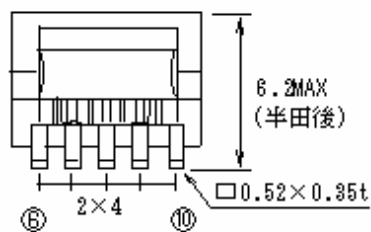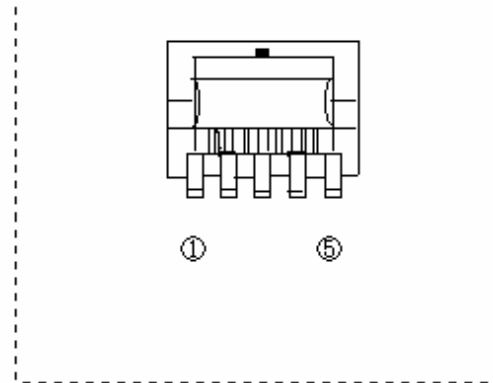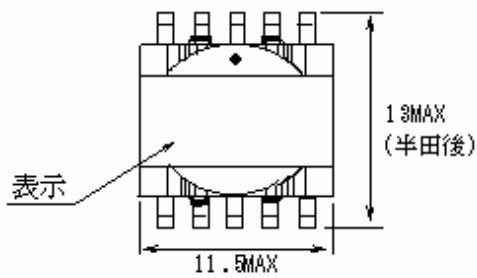

ポニー電機 株式会社	図番 P006-146	定格 LER11F0-50U0.5A
------------	-------------	--------------------