



リアクトル仕様書
LC50K3-7. 2BM7AG

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社


図番 P007-104A

定格 LC50K3-7.2BM7AG

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	7.2mH±10%	50Hz 時
定格電流	7A	
ピーク電流	10A	
絶縁耐圧	2300VAC(1 分間)	巻線～コア間
絶縁抵抗	100MΩ	DC500V ㊦ -
規格	-	
絶縁種別	A 種	

2 外形

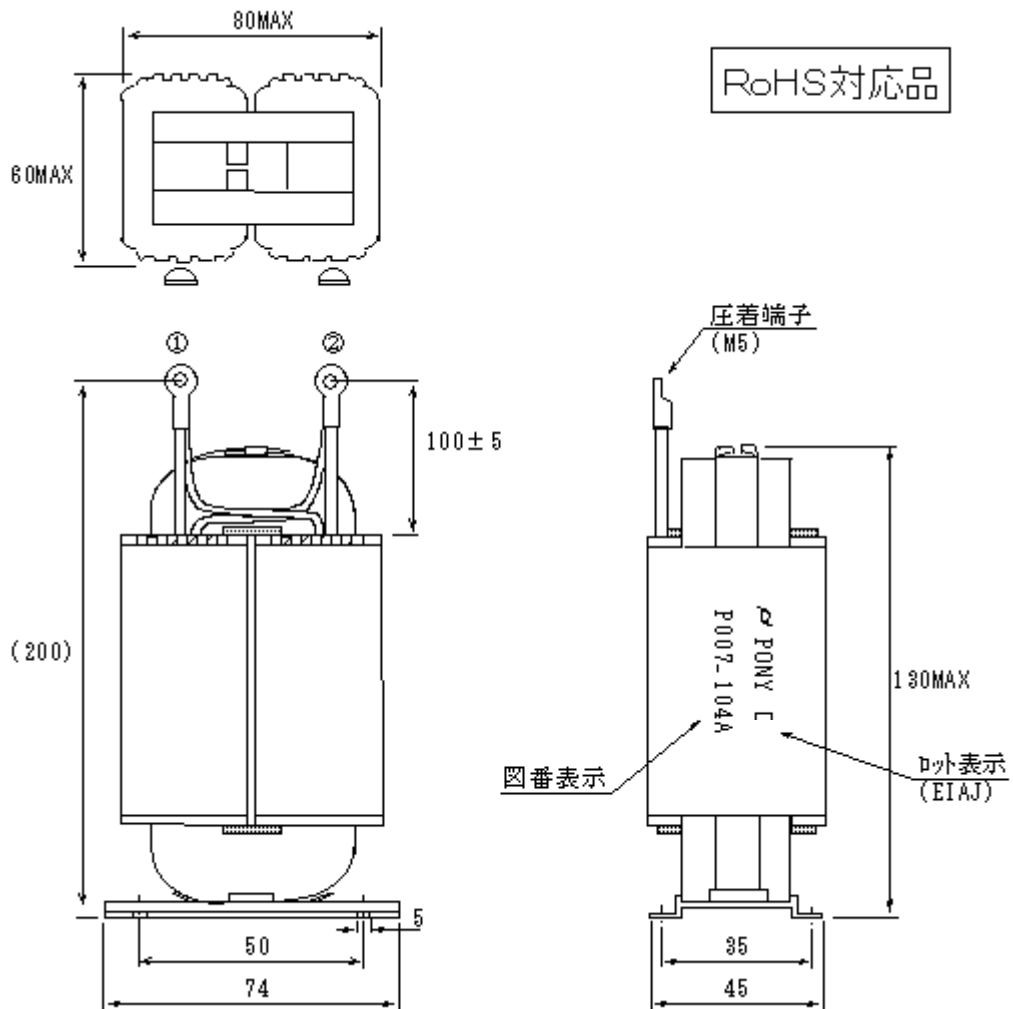

ポニー電機 株式会社	図番 P007-104A	定格 LC50K3-7.2BM7AG
------------	--------------	--------------------

3 直流重畳特性 (50Hz)

