



---


---

リアクトル仕様書  
LS7HAM-122U12A

---

---

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社


図番 P012-345

定格 LS7HAM-122U12A

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	1.2mH±10%	10kHz 時
定格電流	12A	
ピーク電流	17A	
絶縁耐圧	2000VAC(1分間)	巻線～コア間
絶縁抵抗	100MΩ	DC500V ㊿ -
規格	-	
絶縁種別	B種	

2 外形

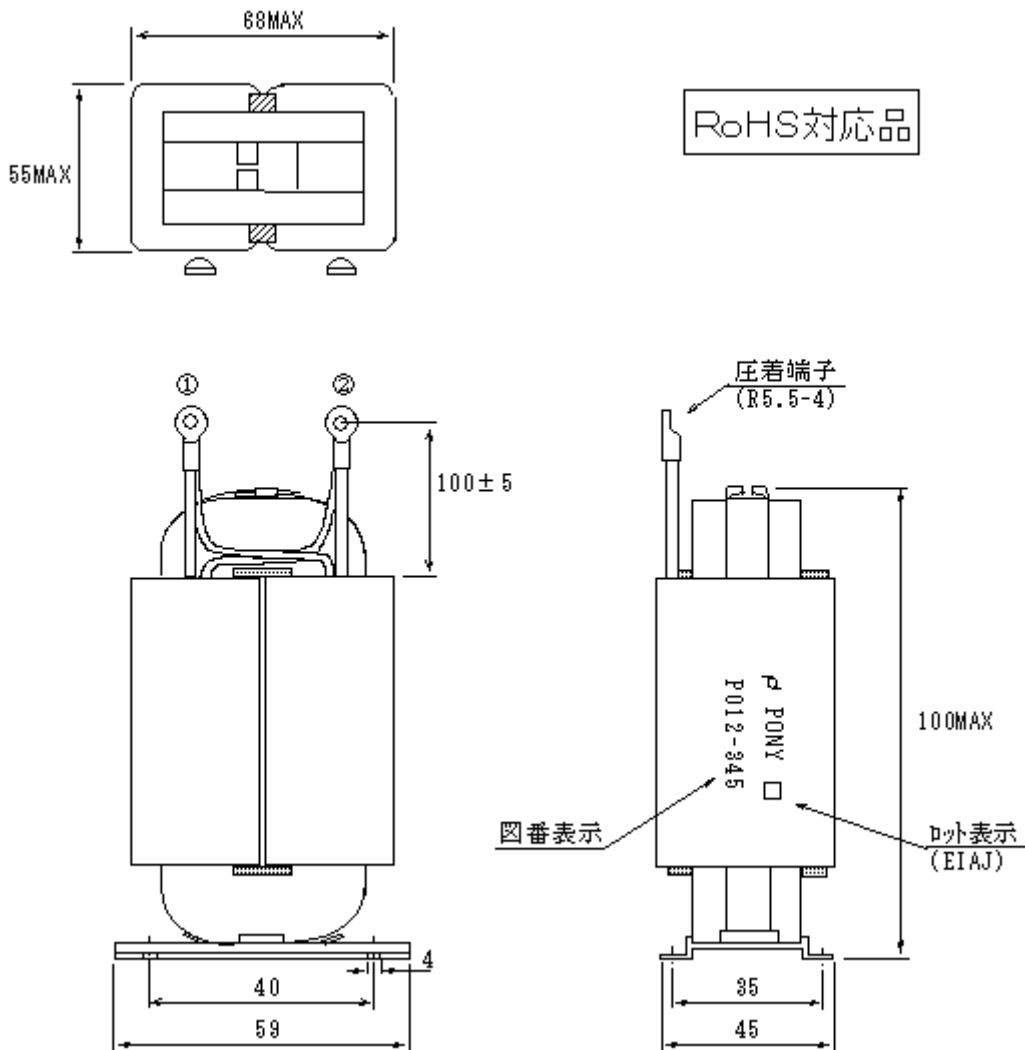

ポニー電機 株式会社	図番 P012-345	定格 LS7HAM-122U12A
------------	-------------	-------------------

### 3 直流重畳特性 (10kHz)

