



リアクトル仕様書

LT30FM-330U4A

承認	作成
	

 **ポニー電機 株式会社**

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp



ポニー電機 株式会社	図番	P013-616	定格 LT30FM-330U4A
------------	----	----------	------------------

1 一般仕様


項目	仕様	備考
コア材質	ファインメット	
インダクタンス	33mH±45%	1kHz 時
定格電流	4A	
ピーク電流	—	
絶縁耐圧	2000VAC(1分間)	巻線～コア間
絶縁抵抗	100MΩ	DC500V 効 [*] -
規格	—	
絶縁種別	B種	

2 外形

RoHS対応品

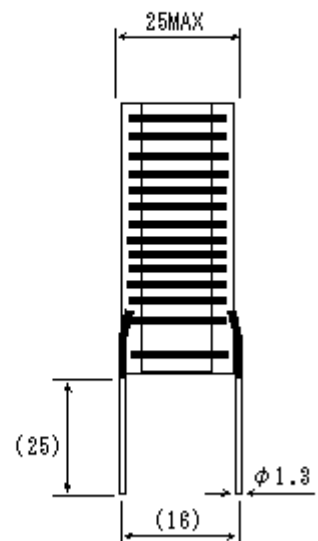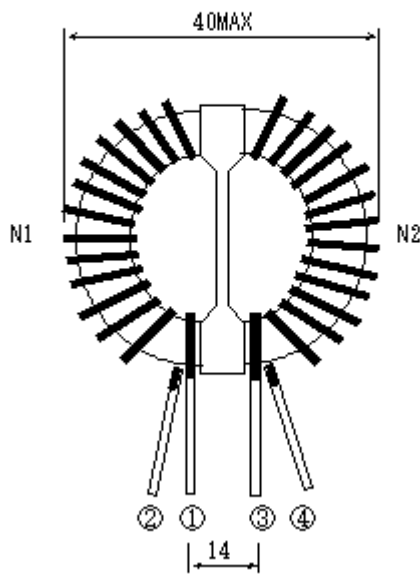

結線図



ポニー電機 株式会社	図番 P013-616	定格 LT30FM-330U4A
------------	-------------	------------------