



リアクトル仕様書
LC7HSE-502U20A

| 承認 | 作成 |
|---|---|
|  |  |

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社


図番 P014-302

定格 LC7HSE-502U20A

1 一般仕様

| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---------|---------------|-----------|
| インダクタンス | 5mH±10% | 4kHz 時 |
| 定格電流 | 20A | |
| ピーク電流 | 30A | |
| 絶縁耐圧 | 2000VAC(1 分間) | 巻線～コア間 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ | DC500V ㊦- |
| 規格 | - | |
| 絶縁種別 | F 種 | |

2 外形

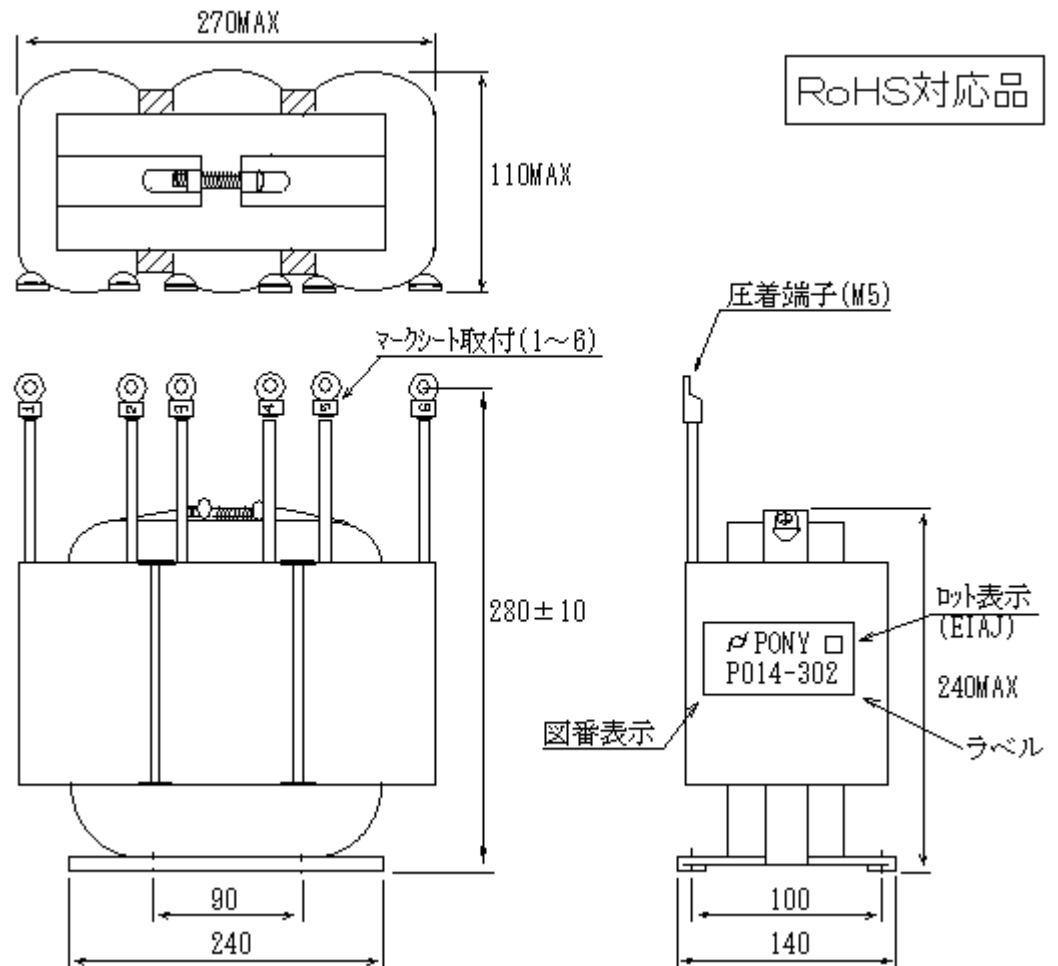

| | | |
|------------|-------------|-------------------|
| ポニー電機 株式会社 | 図番 P014-302 | 定格 LC7HSE-502U20A |
|------------|-------------|-------------------|

3 直流重畳特性 (4kHz)

