



---


---

リアクトル仕様書  
LS2HAM-102U3A

---

---

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社


図番 P014-307A

定格 LS2HAM-102U3A

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	1mH±10%	16kHz 時
定格電流	3A	
ピーク電流	6A	
絶縁耐圧	1500VAC(1 分間)	巻線~コア間
絶縁抵抗	100MΩ	DC500V ㊦-
規格	-	
絶縁種別	B 種	

2 外形

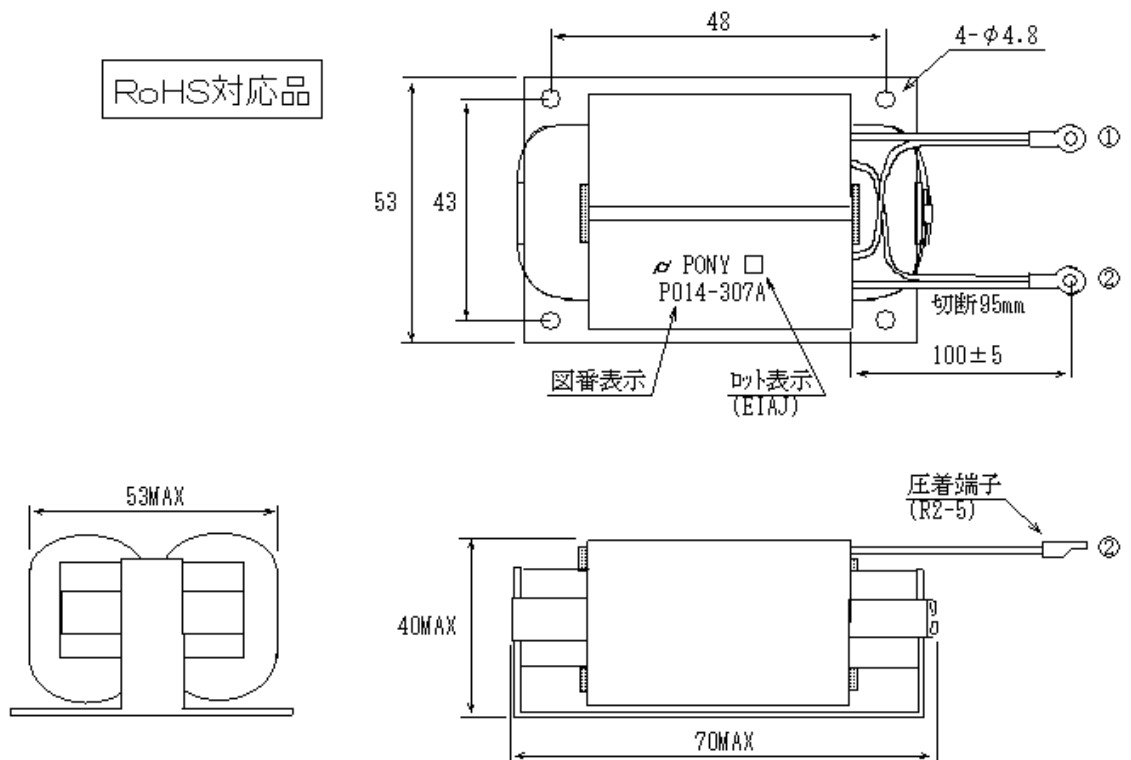

ポニー電機 株式会社	図番 P014-307A	定格 LS2HAM-102U3A
------------	--------------	------------------

### 3 直流重畳特性(16kHz)

