


---


---

リアクトル仕様書  
LE305D6-801U13A

---

---

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社


図番 P014-624

定格 LE305D6-801U13A

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	800 $\mu$ H $\pm$ 10%	10kHz 時
定格電流	13A	
ピーク電流	27A	560 $\mu$ H 以上
絶縁耐圧	1500VAC (1 分間)	巻線~コア間
絶縁抵抗	100M $\Omega$	DC500V 以下
規格	—	
絶縁種別	F 種	

2 外形

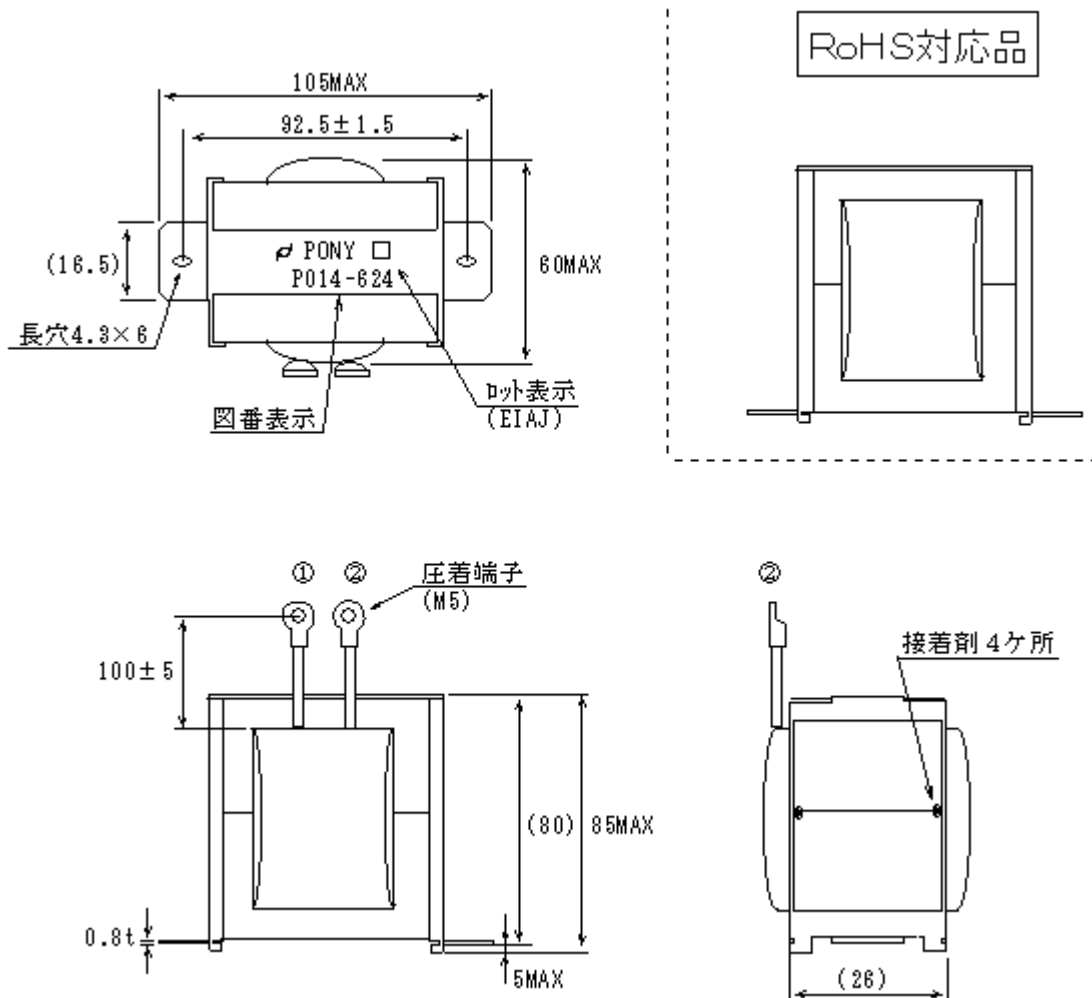

ポニー電機 株式会社	図番 P014-624	定格 LE305D6-801U13A
------------	-------------	--------------------

### 3 直流重畳特性 (10kHz)

