



---


---

リアクトル仕様書  
LC125SE-660U37A

---

---

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社


図番 P006-155A

定格 LC125SE-660U37A

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	660 $\mu$ H $\pm$ 10%	18.5kHz 時
定格電流	33.6A	
ピーク電流	36.6A	
絶縁耐圧	1500VAC(1分間)	巻線~コア間
絶縁抵抗	100M $\Omega$	DC500V $\mu$ g <sup>-</sup>
規格	—	
絶縁種別	F種	

2 外形

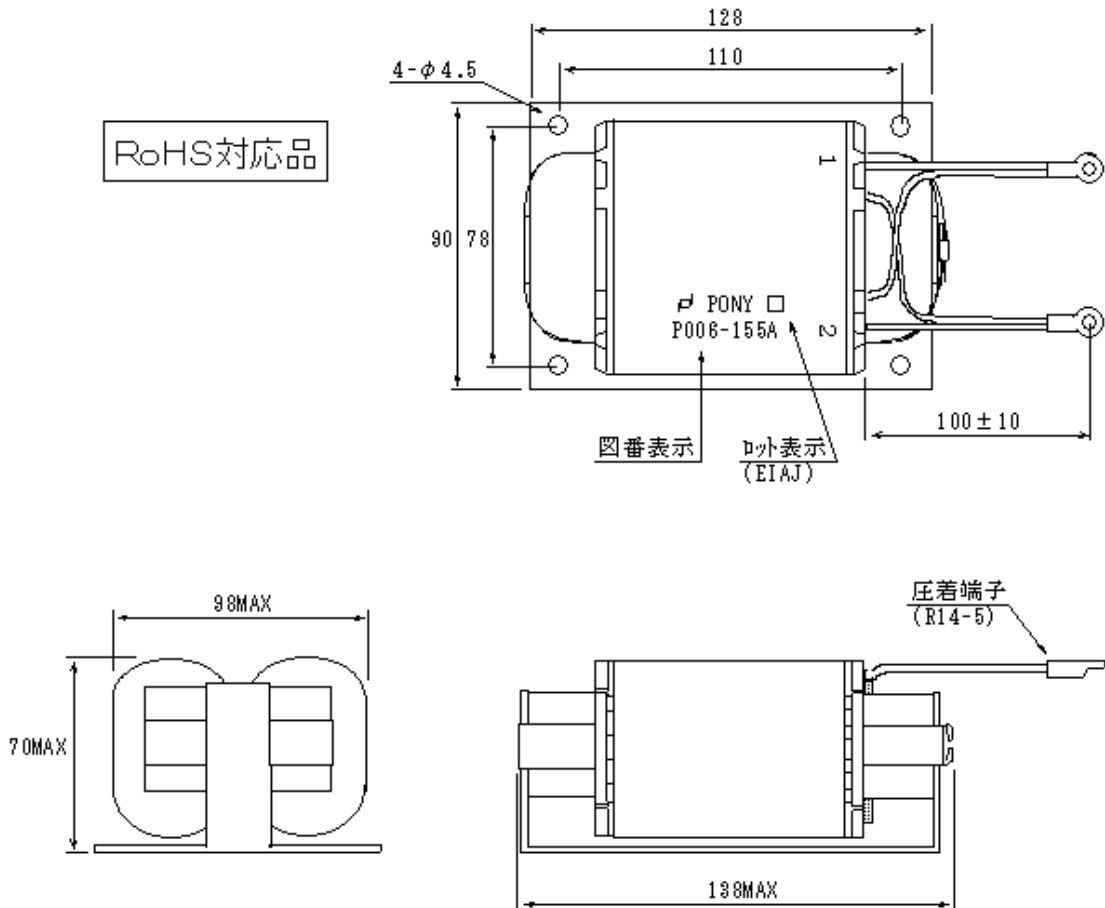

ポニー電機 株式会社	図番 P006-155A	定格 LC125SE-660U37A
------------	--------------	--------------------

### 3 直流重畳特性 (18.5kHz)

