



リアクトル仕様書

LSAHSE-591U30A

P012-304

承認	作成
	

 **ポニー電機 株式会社**

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社


図番 **P012-304**

定格 LSAHSE-591U30A

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	580 μ H \pm 10%	20kHz 時(グラフ参照)
定格電流	30Arms	38Apeak
絶縁耐圧	2000VAC(1 分間)	巻線~コア間
絶縁抵抗	100M Ω	DC500V 対 [※] -
規格	-	
絶縁種別	E 種	

2 外形

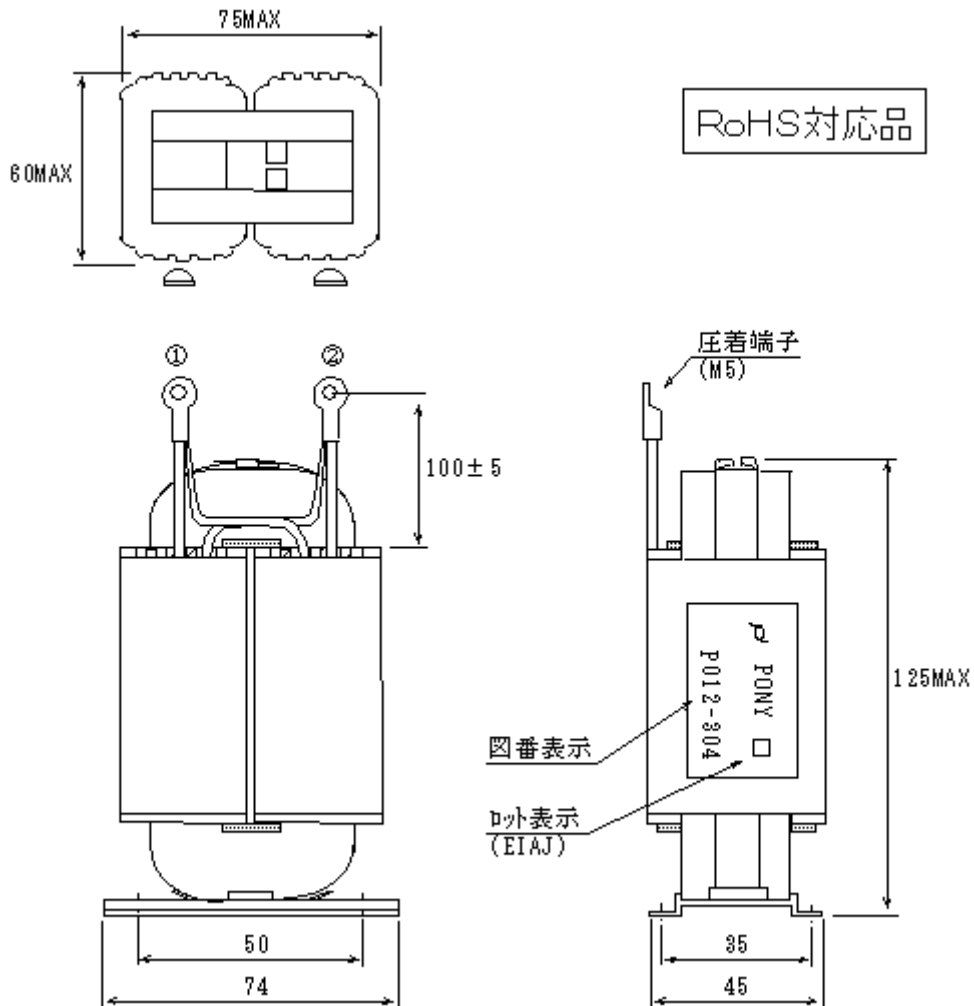

ポニー電機 株式会社	図番 P012-304	定格 LSAHSE-591U30A
------------	-------------	-------------------

3 直流重畳特性

