
リアクトル仕様書
LSPHAM-201U150A

承認	作成

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社


図番 P013-326

定格 LSPHAM-201U150A

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	200 μ H \pm 10%	10kHz 時
定格電流	150A	
ピーク電流	320A (10sec)	
絶縁耐圧	2000VAC (1 分間)	巻線~コア間
絶縁抵抗	100M Ω	DC500V ㉿ -
規格	-	
絶縁種別	H 種	

2 外形図

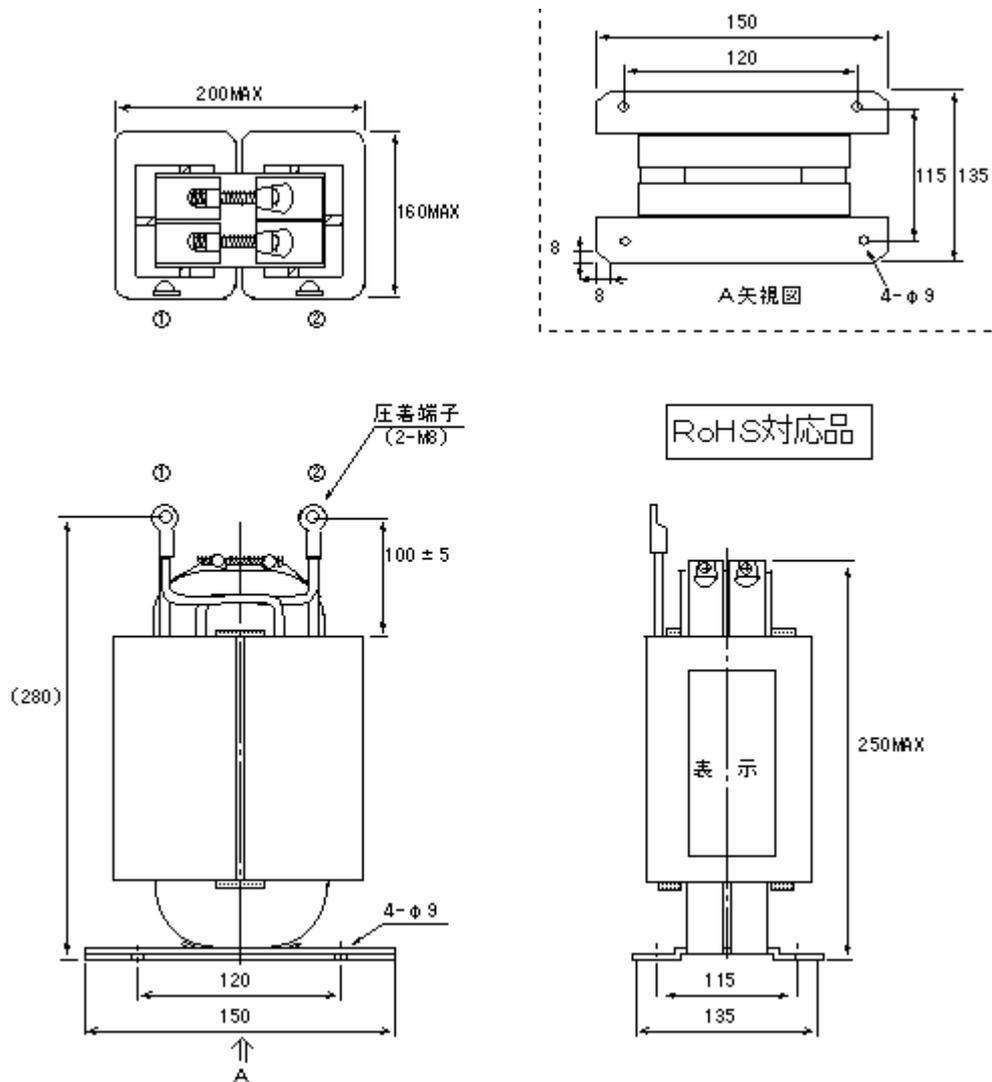

ポニー電機 株式会社	図番 P013-326	定格 LSPHAM-201U150A
------------	-------------	--------------------

3 直流重畳特性 (10kHz)

